

# STRONG...




## POLYESTER

Bonded HT Polyester

Constitué de filament continu soudé, le Strong est idéal aux coutures automobiles pour sa ténacité et sa solidité. La dureté du fil lui permet d'être durable pour de nombreuses applications.

### Principales utilisations

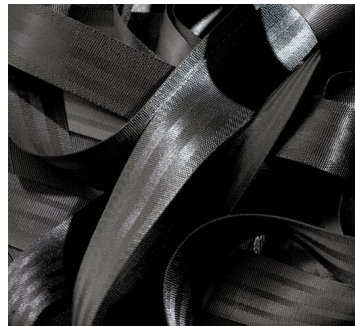

| Titrage | Référence TEX | Conditionnement | Nombre de coloris | Grosueur d'aiguille (Nm) | Grosueur d'aiguille (Nm) |
|---------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20      | 135           | 3200 m          | 50                | 130-150                  | 21-23                    |
| 30      | 90            | 2300 m          | 50                | 110-130                  | 18-21                    |
| 40      | 70            | 4600 m          | 50                | 90-120                   | 14-19                    |
| 60      | 45            | 5000 m          | 50                | 80-100                   | 12-16                    |